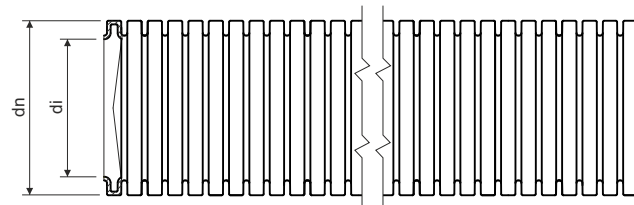


LPE-1

popis výrobku: trubky jsou určeny pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
UV stabilní ohebná trubka vhodná pro venkovní instalace

materiál: PE

bezhalogenový: ano

barva: černá RAL 9005

samozhášivost: ne

teplotní odolnost: -25 - +90 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1

UV stabilita: ano

mechanická odolnost: 320 N / 5 cm

kód třídění dle ČSN EN 61386-1 ed. 2: 22423

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 61386-22:04

skladování: ČSN 64 0090

tolerance délky: $\pm 1 \%$

doporučení: výrobce doporučuje instalaci plastových trubek při teplotách nad 0 °C

příslušenství: spojky pro trubky: 0216EHF, 0220HF, 0225HF, 0232HF
příchytky pro trubky: 5316EHF, 5320HF, 5325HF, 5332HF

chemická odolnost: ANO: aceton, amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: anilin, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

číslo položky	dn vnější Ø (mm)	di min. vnitřní Ø (mm)	min. poloměr ohybu (mm)	balení (m)	hmotnost (kg/balení)	balení na paletě (m)	poznámka
2316E/LPE-1_F1.DU	16	10,7	60	100	4,5	7 200	s drátem
2320/LPE-1_F1.DU	20	14,1	80	100	6,0	4 000	s drátem
2320/LPE-1_F1.U	20	14,1	80	100	5,3	4 000	
2325/LPE-1_F1.DU	25	18,3	100	100	7,3	3 200	s drátem
2325/LPE-1_F1.U	25	18,3	100	100	7,0	3 200	
2332/LPE-1_F50DU	32	24,3	120	50	4,9	1 600	s drátem
2332/LPE-1_F50U	32	24,3	120	50	4,7	1 600	

recyklační symboly:



číslo produktu	průměr kabelu (mm)										
	6	8,3	8,7	9,5	10	10,3	10,9	12,3	13,2	14,4	16
	množství vložených kabelů										
2316E/LPE-1	1	1	1	x	x	x	x	x	x	x	x
2320/LPE-1	2(3)	1	1	1	1	1	1	x	x	x	x
2325/LPE-1	4	2	2	1	1	1	1	1	1	1	x
2332/LPE-1	8	4	4	3	3	3	2	1	1	1	1

rizika spojená s užíváním výrobků: při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů