L1B-P Kabelový žlab LINEAR+, perforovaný, H=60 mm

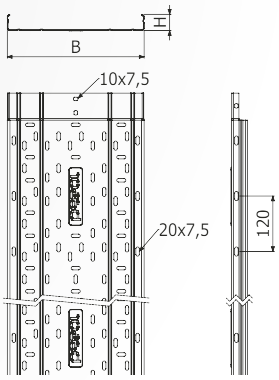

Výrobek: kabelový žlab LINEAR+
Výhradní dovozce pro ČR a SR: ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno

Použití:
Pro montáž kabelové trasy silnoproudých světelných a motorických rozvodů, slaboproudů, měření a regulace a rozvodu jiných médií, např. vodo-topo rozvodů, atd.

Technické parametry:

Výrobní délka:	3 000 mm
Šířka žlabu:	100, 150, 200, 300, 400, 500 mm
Výška bočnice:	60 mm
Tloušťka plechu:	0,55, 0,6, 0,7, 0,8 mm
Materiál:	ocelový nebo nerezový plech
Povrchová úprava:	SZ - sendzimirově zinkováno (17–23 µm) MZ - Magnelis zinek (25 µm) A2 - nerez (AISI 304L) A4 - nerez (AISI 316L)

Nosnost žlabů - dle ČSN EN 61 537 ed.2

označení	B[mm]	H[mm]	objednací kód					max. zátěž při rozteči kotvení			
			SZ	ZZ	MZ	A2	A4	1,0 m	1,5 m	2,0 m	2,5 m
L1B-P 100/60	100	60	ARB-14111705	ARB-12111706	ARB-17111706			130 kg/m	85 kg/m	55 kg/m	25 kg/m
L1B-P 150/60	150		ARB-14111905	ARB-12111906	–						
L1B-P 200/60	200		ARB-14112006	ARB-12112007	ARB-17112006						
L1B-P 300/60	300		ARB-14112207	ARB-12112207	ARB-17112208						
L1B-P 400/60	400		ARB-14112308	ARB-12112308	–			150 kg/m	105 kg/m	70 kg/m	35 kg/m
L1B-P 500/60	500		ARB-14112408	ARB-12112408	ARB-17112408						

Certifikace:
Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...
Certifikát výrobku

Funkční integrita při požáru/požární odolnost:
klasifikováno dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205
Klasifikace funkční integrity je vázána na konkrétní typy montáže.
Trasám s odolností při požáru je věnována specializovaná publikace „Požárně odolné trasy...“ (stahujte na našem webu).
Informace o požární odolnosti prvku rovněž poskytnou naši obchodně-techničtí manažeři.