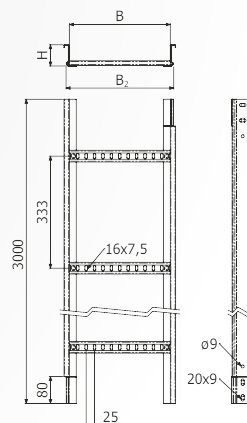


P1B**Kabelový žebřík POLAR, H=60 mm****Výrobek:** kabelový žebřík POLAR**Výhradní dovozce pro ČR a SR:** ARKYS, s. r. o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno**Použití:**

Kabelový žebřík je určen pro uložení vedení silnoproudých, světelných a motorických rozvodů, slaboproudých rozvodů, rozvodů měření a regulace, tras optických kabelů a též pro uložení rozvodů jiných médií, např. vodo-topo rozvodů.

Technické parametry:

Výrobní délka: 3 000 mm
 Šířka žebříku: 150, 200, 300, 400, 500 mm
 Výška bočnice: 60 mm
 Materiál: ocelový nebo nerezový plech
 Tloušťka plechu: 1,5 mm
 Povrchová úprava: SZ - sendzimirově zinkováno [17–23 µm]
 MZ - Magnelis zinek [25 µm]
 A2 - nerez [AISI 304L]
 A4 - nerez [AISI 316L]

Nosnost žebříků - dle ČSN EN 61 537 ed.2

označení	B [mm]	B ₂ [mm]	H [mm]	objednací kód				MAX. zátěž při rozteči kotvení		
				SZ	MZ	A2	A4	2,0 m	2,5 m	3,0 m
P1B 150/60	150	190	60	ARB-24111912	☎	☎	☎	208 kg/m	124 kg/m	70 kg/m
P1B 200/60	200	240		ARB-24112012						
P1B 300/60	300	340		ARB-24112212						
P1B 400/60	400	440		ARB-24112312						
P1B 500/60	500	540		ARB-24112412						

Certifikace:

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...
 Certifikát výrobku

Funkční integrita při požáru/požární odolnost:

klasifikováno dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205
 Klasifikace funkční integrity je vázána na konkrétní typy montáže.
 Trasám s odolností při požáru je věnována specializovaná publikace „Požárně odolné trasy...“ [stahujte na našem webu].
 Informace o požární odolnosti prvku rovněž poskytnou naši obchodně-techničtí manažeři.