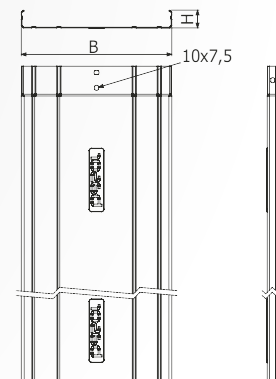


L1B-N**Kabelový žlab LINEAR+, neperforovaný, H=60 mm****Výrobek:** kabelový žlab LINEAR+**Výhradní dovozce pro ČR a SR:** ARKYS s.r.o., Tuřanka 115a, 627 00 Brno**Použití:**

Pro montáž kabelové trasy silnoproudých světelných a motorických rozvodů, slaboproudů, měření a regulace a rozvodu jiných médií, např. vodo-topo rozvodů, atd.

Technické parametry:

Výrobní délka: 3 000 mm
 Šířka žlabu: 100, 150, 200, 300, 400, 500 mm
 Výška bočnice: 60 mm
 Materiál: ocelový nebo nerezový plech
 Tloušťka plechu: 0,55, 0,6, 0,7, 0,8 mm
 Povrchová úprava: SZ - sendzimirově zinkováno [17–23 µm]
 MZ - Magnelis zinek [25 µm]
 A2 - nerez [AISI 304L]
 A4 - nerez [AISI 316L]

Nosnost žlabů - dle ČSN EN 61 537 ed.2

označení	B[mm]	H[mm]	objednací kód					max. zátěž při rozteči kotvení			
			SZ	ZZ	MZ	A2	A4	1,5 m	2,0 m	2,5 m	3,0 m
L1B-N 100/60	100	60	ARB-14121705	ARB-12121706	ARB-17121706	☎	☎	130 kg/m	85 kg/m	55 kg/m	25 kg/m
L1B-N 150/60	150		ARB-14121905	ARB-12121906	–						
L1B-N 200/60	200		ARB-14122006	ARB-12122007	ARB-17122006						
L1B-N 300/60	300		ARB-14122207	ARB-12122207	ARB-17122208						
L1B-N 400/60	400		ARB-14122308	ARB-12122308	–			150 kg/m	105 kg/m	70 kg/m	35 kg/m
L1B-N 500/60	500		ARB-14122408	ARB-12122408	ARB-17122408						

Certifikace:

Prohlášení o shodě ve smyslu § 10 a § 13, odst. 2 zákona
 č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky...
 Certifikát výrobku

Funkční integrita při požáru/požární odolnost:

Klasifikováno dle ČSN 73 0895, DIN 4102-12 a STN 92 0205
 Klasifikace funkční integrity je vázána na konkrétní typy montáže.
 Trasám s odolností při požáru je věnována specializovaná publikace
 „Požárně odolné trasy...“ [stahujte na našem webu].
 Informace o požární odolnosti prvku rovněž poskytnou naši obchodně-
 -techničtí manažeři.