


DC BK 10 RD10 STBLANK (308 132)



Zobrazení je nezávazné

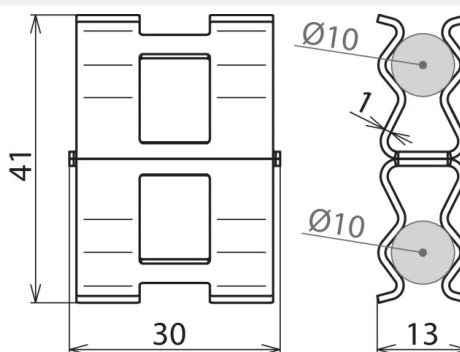

- kompaktní, lehké a šetřící zdroje
- rychle a bez nářadí
- efektivní a šetřící čas

Arrangement:

Typ	DC BK 10 RD10 STBLANK
Obj. č.	308 132
Materiál	ocel
Rozsah svorky drát*/drát	10/10 mm
Tloušťka materiálu (t1)	1 mm
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,4 kA
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	50 kA**
Norma	ČSN EN 62561-1
Váha	20 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364288423
PU	50 ks

*) Jmenovitý průměr armování d_s

**) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.