


PAS 11AK UV (563 201)

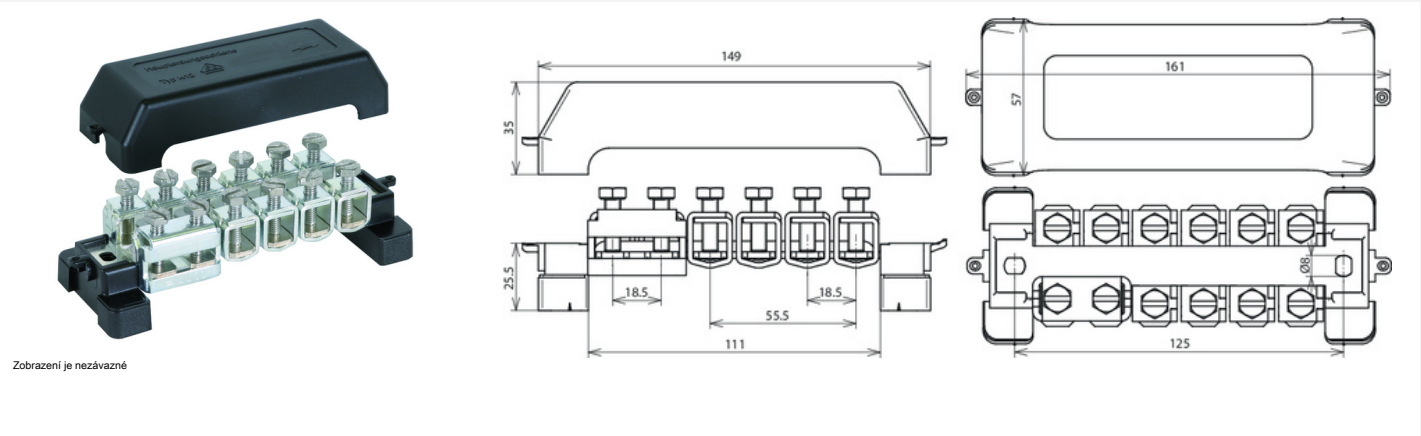

Arrangement:

Typ Obj. č.	PAS 11AK UV 563 201
Připojení (drát/slaněný vodič)	10x 2,5 - 95 mm ²
Připojení drátu	nebo 10 x 10 mm
Připojení pásku	1x 30 x 4 mm
Materiál klecové svorky	FeZn
Materiál kontaktů	pocínovaná měď
Průřez	30 mm ²
Upevňovací otvory	[2x] 6 x 8 mm
Držáky přípojnice	K (černé)
Krytka	K (černá/plombovatelná)
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	100 kA / 50 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Provedení	bezhalogenové, UV stabilní
Váha	397 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364101234
PU	1 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.