






model: TL3902A-LED39W LIBRA SMD

Instalace bez montážního otvoru (přímo na stěnu)


S ohledem na technické důvody související s funkcí svítidla, není vhodné světelný zdroj ze svítidla demontovat/vyměňovat.

Inštalácia bez montážneho otvoru (priamo na stenu)

Vzhľadom na technické dôvody súvisiace s funkciou svietidla, nie je vhodné svetelný zdroj zo svietidla demontovať/vymieňať.

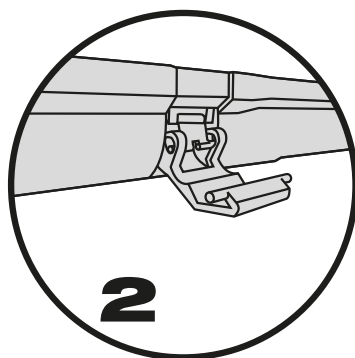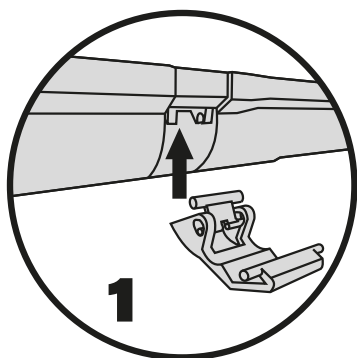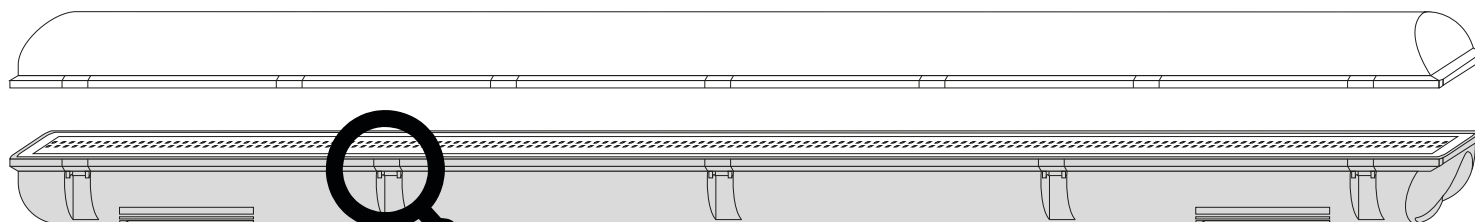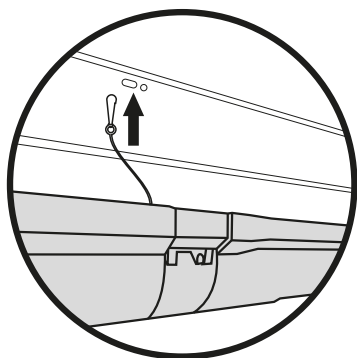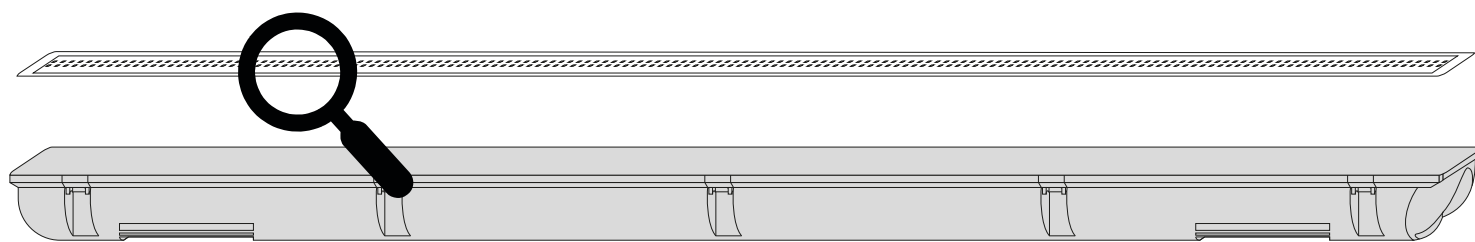

8x

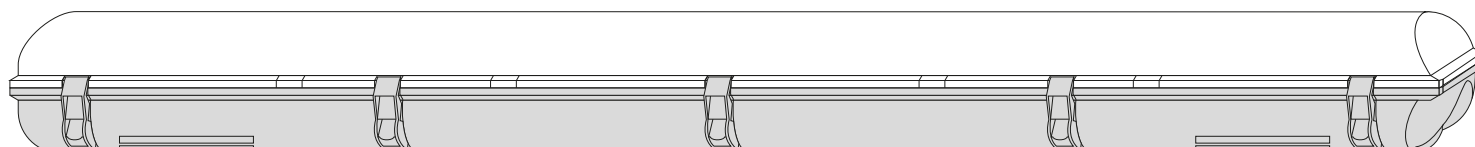

LIBRA SMD






1



2





3

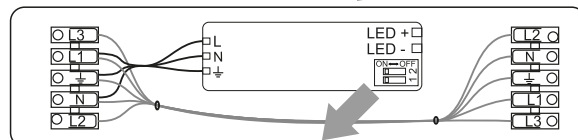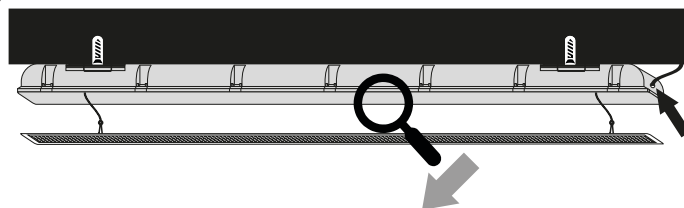


Možnost změny výkonu (W) nastavením DIP na driveru:
Možnosť zmeny výkonu (W) nastavením DIP na driveri:

0,5A=24W
0,6A=29W
0,7A=34W
0,8A=39W (nastaveno z výroby)

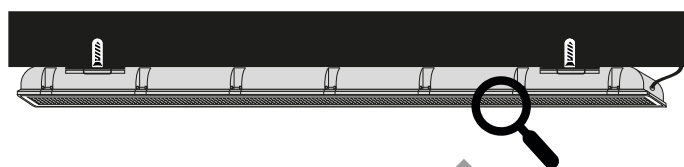

5

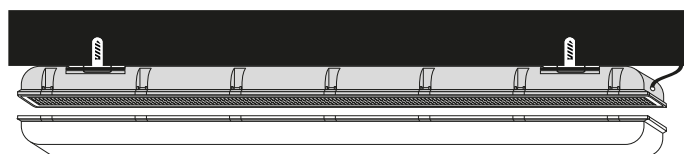

6

