


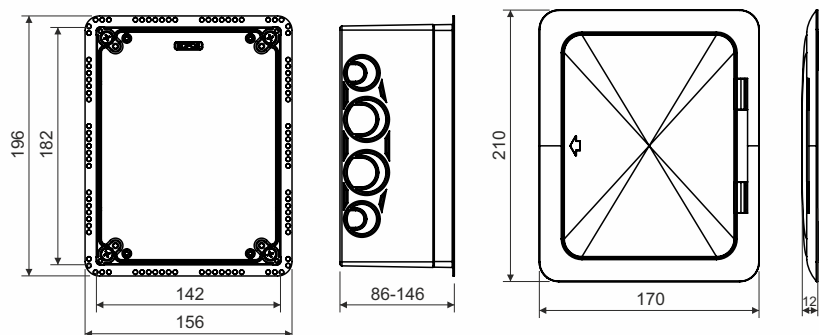

popis výrobku:

- krabice určená pro rozvody s napětím do 500 V
- pro instalaci do zateplených fasád budov tloušťky 80-140 mm, případně jako krabice pod omítku
- použití pro zabudování elektrických přístrojů, jako rozvodná krabice a jiné aplikace dle zákazníka
- nastavitelná hloubka krabice
- sestava obsahuje krabici, otevírací víko VO 180, těsnění, vnitřní montážní desku a nerezové šrouby
- při instalaci na vnější omítku je doporučeno použít přiložené těsnění pro dosažení krytí IP44
- robustní konstrukce
- chráněno evropským průmyslovým vzorem
- montážní video na www.kopos.cz

materiál: PC ABS, bezhalogenový

barva: šedá

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

zkouška žhavou smyčkou: 850 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

stupeň krytí: IP30

stupeň krytí: IP44 - těsnění pod víkem, hrubost omítky do 2 mm

hmotnost: 587 g

splňuje požadavky: ČSN EN 60670-1, ČSN EN IEC 60670-1 ed. 2:21

skladování: ČSN 64 0090





KUZ-VO_KB - jednotlivé krabice baleny v samostatných kartonech

příslušenství: bezšroubové svorky TYP015; TYP016; TYP017; TYP018
přístrojový nosič PN KUZ
nosné lišty TS35

recyklační symboly:



krabice, víko



šrouby



těsnění

Upozornění:

Nesprávná elektrická instalace může způsobit vznik požáru – doporučujeme, aby zapojení prováděla výhradně oprávněná osoba.
Nevhodné umístění – při použití těsnění krabice disponuje krytím IP44, nesmí být instalovaná do prostředí s vyššími požadavky na krytí.

Poškození výrobku – při viditelném poškození krabice ji přestaňte používat.

Dodržujte montážní pokyny výrobce dle montážních návodů, videí.

Za běžných a předvídatelných podmínek použití nepředstavuje instalovaná krabice žádná rizika pro spotřebitele.