



MASTERColour CDM-T



MASTERColour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

Řada vysoce účinných kompaktních výbojek s jiskřivým světlem a stabilní barvou světla po celou dobu životnosti

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Světelné zdroje mohou používat elektronické nebo elektromagnetické předřadníky, kromě světelných zdrojů 35W/942 a 20W, které musí používat elektronické předřadníky.
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití světelného zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se světelný zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do nejbližšího sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.

Údaje o produktu

Obecné informace		Náhradní teplota chromatičnosti (jmen.)	
Patice krytky	G12	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	3000 K
Provozní poloha	UNIVERSAL [Libovolná nebo univerzální (U)]	Index podání barev (CRI)	79 lm/W
Referenční měření toku	Sphere	Délka oblouku O (jmen.)	83
Životnost do 50 % poruch (jmen.)	12 000 h	5 mm	
Světelně technické		Provozní a elektrické	
Kód barvy	830 [CCT of 3000K]	Spotřeba energie	39,1 W
Světelný tok	3 100 lm	Napětí (jmen.)	82 V
Barevné konstrukce	Teplá bílá (WW)	Řízení a stmívání	
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	0,434	Stmívatelné	Ne
Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	0,398		

MASTERC colour CDM-T


Mechanické a materiály	
Povrchová úprava žárovky	Číré
Tvar žárovky	T19
Celková hmotnost (kus)	27,000 g

Certifikace a použití	
Třída energetické účinnosti	G
Obsah rtuti (Hg) (max.)	3,2 mg
Obsah rtuti (Hg) (jmen.)	3,1 mg
Spotřeba energie kWh/1000 h	40 kWh
Registrační číslo EPREL	473333

Označení a balení	
Objednací název produktu	MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12


Celý název výrobku	MASTERC colour CDM-T 35W/830 G12 1CT/12
Full EOC	871150019697215
Objednací kód	19697215
Číslo materiálu (12NC)	928083105125
Místní kód	CDMT3583
Číslování – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8711500196972
Číslování SAP – balení v krabici	12
Pouzdro – EAN/UPC	8711500196989

Rozměrové výkresy




Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12	20 mm	0,75 in	5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	103 mm

Fotometrické údaje

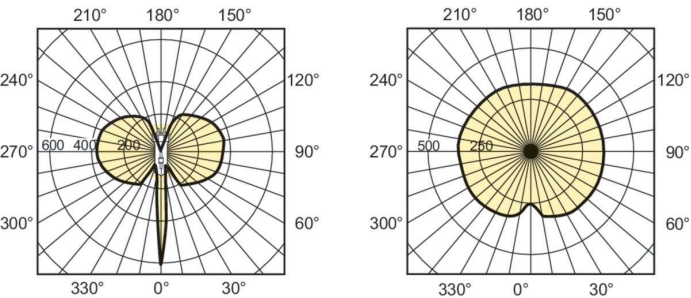



Light Distribution Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

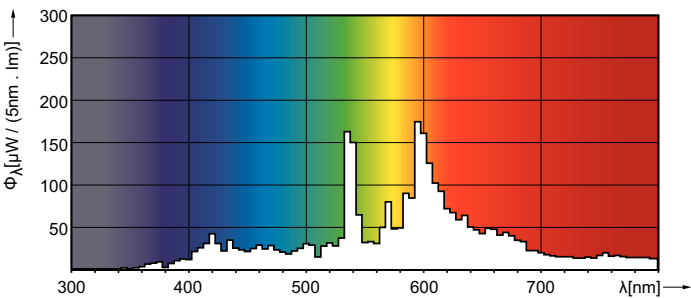

Spectral Power Distribution Colour - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

MASTERC colour CDM-T

Životnost

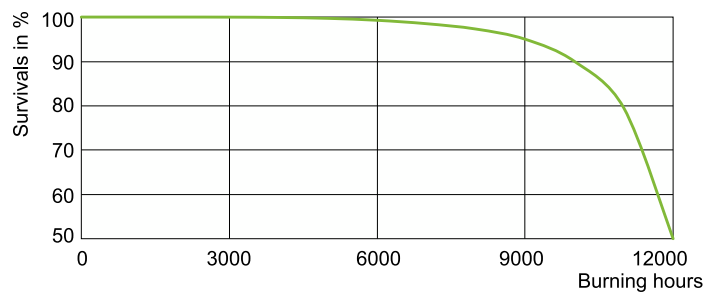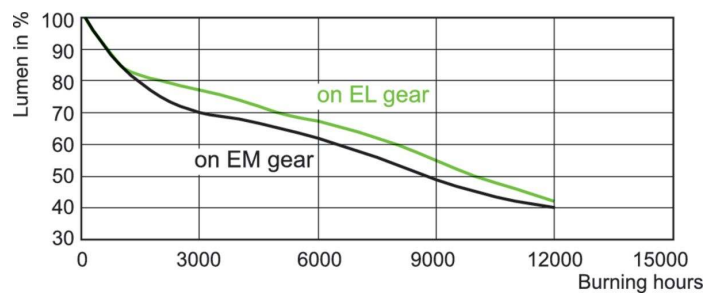

Lumen Maintenance Diagram - MASTERC CDM-T 35W/830 G12 1CT/12

LDLE_CDM-T_0001-Life expectancy diagram

