

33315 L120 16W/M 24 IP65-NW

LED pásek

5905339333155



up to

120 $\frac{\text{lm}}{\text{W}}$

24V



Pásek Kanlux L120 to jsou dvě verze krytí IP00 a IP65 - pro místa, kde je pásek vystaven vlhkosti. Verze IP65 se významně neliší v rozměrech od verze IP00 - je to důležité při montáži v hliníkových profilech. Pásky Kanlux L120 mají vysoký světelný tok (120 lumenů z wattu) a tříletou záruku.

VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Místo použití: uvnitř

Minimální vzdálenost od osvětlovaného objektu: 0,1m

Délka [mm]: 5000

Šířka [mm]: 8.2

Výška [mm]: 5000

Hloubka [mm]: 3

Obsah rtuti: ne

Obsah rtuti v lampě [mg]: 0

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Jmenovité napětí [V]: 24 DC

Jmenovitý výkon [W]: 1m = 16

Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: III

Typ diody: LED SMD

Světelný tok [lm]: 1m = 1760

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: 0,5m = 880

Užitečný světelný tok světelného zdroje světla Φ_{use} [lm]: v kouli (360°)

Barva světla: bílá

Náhradní teplota chromatičnosti [K]: 4000

Stálost barev v násobcích MacAdamovy elipsy: ≤ 6

Index podání barev: 80

Jmenovitá životnost lampy [h]: 30000

Počet cyklů zap/vyp: ≥ 30000

Rozsah okolních teplot, kterým může být výrobek vystaven [°C]: 5÷25


Typ přípojky: volné konce kabelů

Stupeň krytí IP: 65

Možnost dělení LED pásků na segmenty [cm]: 5



LED pásek

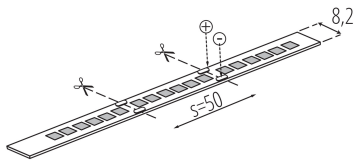

LOGISTICKÉ ÚDAJE:

Měrná jednotka: kus

Způsob balení: 25

Počet kusů v druhém balení : 25

Počet kusů v hromadném balení: 50

Čistá jednotková hmotnost [g]: 112

Gramáž [g]: 190.8

Délka jednotkového balení [cm]: 21.5

Šířka jednotkového balení [cm]: 1

Výška jednotkového balení [cm]: 24

Hmotnost kartonu [kg]: 9.54

Šířka kartonu [cm]: 34


Výška kartonu [cm]: 29

Délka kartonu [cm]: 51

Objem kartonu [m³]: 0.050286

DALŠÍ INFORMACE:

- 3 roky záruky shodně s podmínkami záručního prohlášení dostupného na internetové stránce

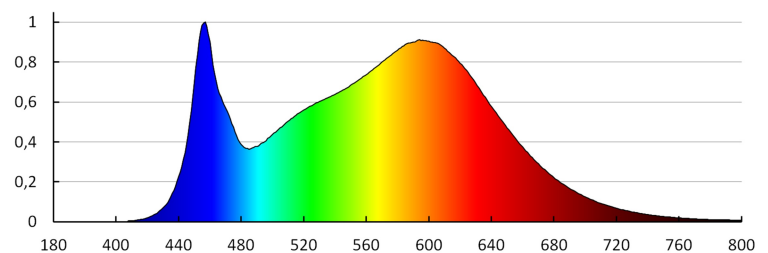

33315 L120 16W/M 24 IP65-NW

LED pásek

