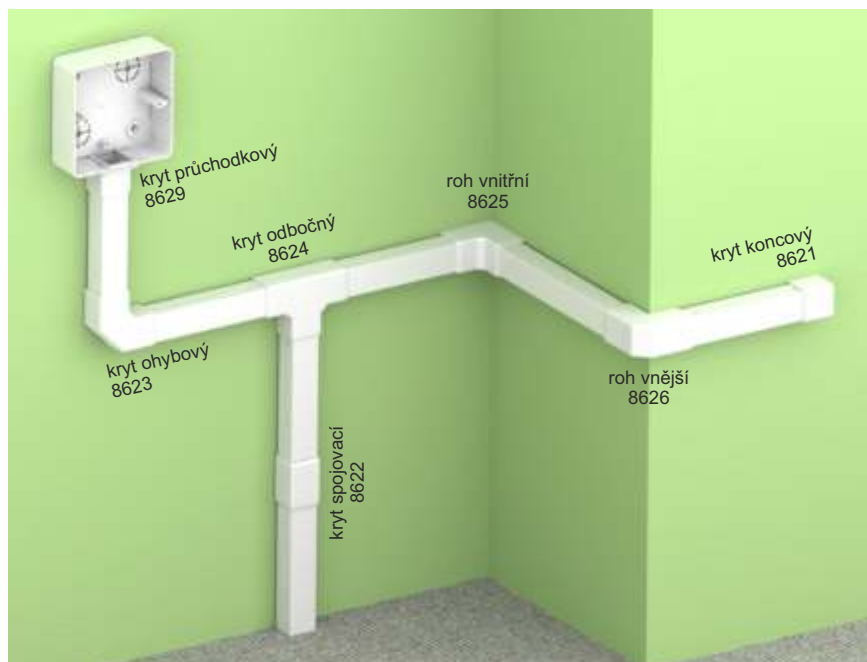


popis výrobku: pro instalaci rozvodů malého a nízkého napětí
 klasický tvar
 určena pro montáž na stěnu nebo na strop
 dvojité zámek víka zvyšuje tuhost lišty a zajišťuje pevnější fixaci víka
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
 lze montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22
 barevné a černé PVC lišty jsou určeny do interiéru

materiál: PVC - bezolovnaté
 samozhášivost: ano, do 30 s
 teplotní odolnost: -5 - +60 °C
 zkouška žhavou smyčkou: 850 °C
 odolnost proti nárazům: 0,5 J
 stupeň krytí: IP40
 třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F
 vnitřní plocha: 260 mm²
 rozteč děrování dna: 200 ±20 mm, Ø 4,5 mm
 tolerance délky: ±10 mm
 hmotnost: 0,13 kg/m
 mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK06
 splňuje požadavky: ČSN EN 50085-1 ed.2:06+A1:14, ČSN EN 50085-2-1:07+A1:12
 skladování: ČSN 64 0090

chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
 NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachlorhlík




lišty nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

Seznam bakterií, které byly odzkoušeny:
 ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA,
 ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	délka	barva	balení	balení - popis	popis
LHD 20X20_I1	2 m	imitace - bříza růžová	24 m	karton	-
LHD 20X20_I2	2 m	imitace - dub tmavý	24 m	karton	-
LHD 20X20_SD	2 m	hnědá - světlé dřevo	48 m	karton	-
LHD 20X20_TD	2 m	hnědá - tmavé dřevo	48 m	karton	-
LHD 20X20_FD	2 m	černá RAL 9005	48 m	karton	ochranná folie
8621_I1		imitace - bříza růžová	1 / 50 / 500 ks	sáček / sáček / karton	kryt koncový
8621_I2		imitace - dub tmavý	1 / 50 / 500 ks	sáček / sáček / karton	
8621_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 50 / 500 ks	sáček / sáček / karton	
8621_FB		černá RAL 9005	10 / 240 ks	folie / karton	
8622_I1		imitace - bříza růžová	1 / 50 / 400 ks	sáček / sáček / karton	kryt spojovací
8622_I2		imitace - dub tmavý	1 / 50 / 400 ks	sáček / sáček / karton	
8622_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 50 / 400 ks	sáček / sáček / karton	
8622_FB		černá RAL 9005	10 / 200 ks	folie / karton	
8623_I1		imitace - bříza růžová	1 / 50 / 200 ks	sáček / sáček / karton	kryt ohybový
8623_I2		imitace - dub tmavý	1 / 50 / 200 ks	sáček / sáček / karton	
8623_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 50 / 200 ks	sáček / sáček / karton	
8623_FB		černá RAL 9005	10 / 400 ks	folie / karton	
8624_I1		imitace - bříza růžová	1 / 50 / 200 ks	sáček / sáček / karton	kryt odbočný
8624_I2		imitace - dub tmavý	1 / 50 / 200 ks	sáček / sáček / karton	
8624_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 50 / 200 ks	sáček / sáček / karton	
8624_FB		černá RAL 9005	10 / 100 / 480 ks	folie / folie / karton	
8625_I1		imitace - bříza růžová	1 / 50 / 250 ks	sáček / sáček / karton	roh vnitřní
8625_I2		imitace - dub tmavý	1 / 50 / 250 ks		
8625_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 50 / 250 ks		
8625_FB		černá RAL 9005	10 / 100 / 640 ks	folie / folie / karton	
8626_I1		imitace - bříza růžová	1 / 50 / 250 ks	sáček / sáček / karton	roh vnější
8626_I2		imitace - dub tmavý	1 / 50 / 250 ks		
8626_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 50 / 250 ks		
8626_FB		černá RAL 9005	10 / 100 / 800 ks	folie / folie / karton	
8629_I1		imitace - bříza růžová	1 / 300 ks	sáček / karton	kryt průchodkový (určený pro přechod do lištové krabice LK 80x25...)
8629_I2		imitace - dub tmavý	1 / 300 ks	sáček / karton	
8629_SD		hnědá - světlé dřevo	1 / 300 ks	sáček / karton	
8629_FB		černá RAL 9005	1 / 40 ks	folie / karton	

příslušenství a kryty _I2 jsou určeny pro lištu _I2 a _TD

recyklační symboly:



využití průřezu kanálu (60%):

orientační průměr kabelu (mm)	6	7	8	8,5	9	9,5
množství vložených kabelů	3	3	2	2	1	1

rizika spojená s užíváním výrobků:

při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
požívejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce a nepřesahujte množství vložených kabelů a zatížení výrobku
po instalaci přezkontrolujte správnost montáže lišt a krytů dle doporučení výrobce