


KSV 6.10 FER V2A (301 019)

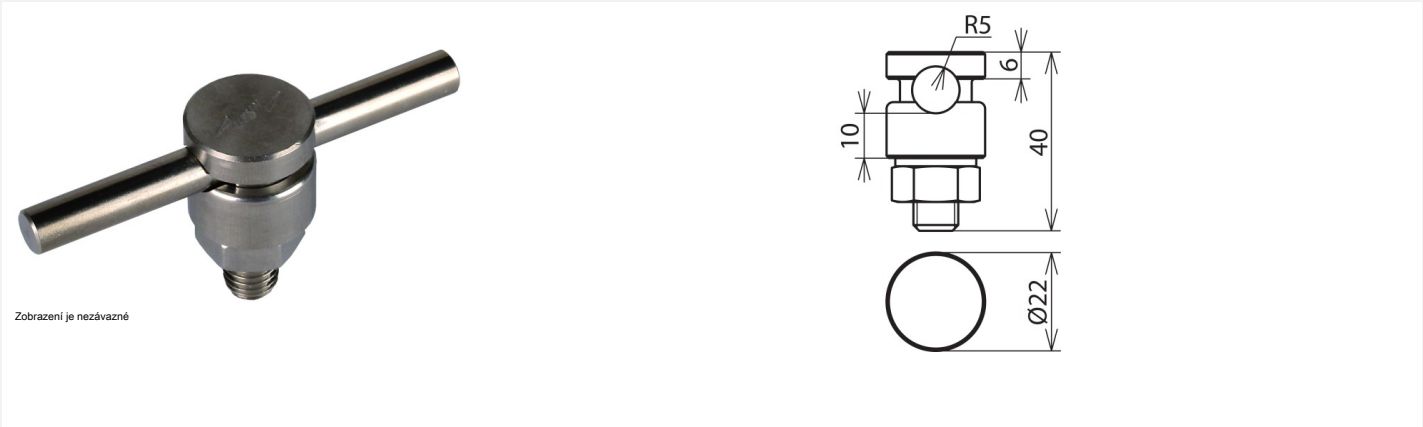

Arrangement:    

Typ	KSV 6.10 FER V2A	
Obj. č.	301 019	
Materiál šroubu	nerez	
Materiál svorky	nerez	
Průměr vodiče	6 - 10 mm	
Připojení (drát/slaněný vodič)	25 - 70 mm ²	
Provedení	+ pérová podložka	
Materiál matice	nerez	
Šroub	M10	
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 µs)	 100 kA /  50 kA *)	
Norma	ČSN EN 62561-1	
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	4,0 kA	
Váha	63 g	
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000	
GTIN (EAN)	4013364081277	
PU	100 ks	

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.