


KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN (319 201)



Zobrazení je nezávazné

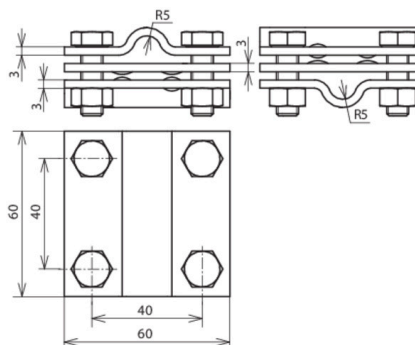

Arrangement:



Typ	KS 8.10 8.10 FL30 ZP STTZN
Obj. č.	319 201
Materiál svorky	FeZn
Rozsah svorky drát/drát	8 - 10/8 - 10 mm
Rozsah svorky drát/pásek	8 - 10/30 mm
Rozsah svorky pásek/pásek	30/30 mm
Šroub	● M8 x 25 mm
Materiál šroubu/matice	FeZn
Rozměry	60 x 60 x 3 mm
Mezideštička	ano
Zatížitelnost bleskovým proudem (10/350 μs)	100 kA *)
Norma	ČSN EN 62561-1
Zkratový proud (AC 50 Hz/DC) (1 s; ≤ 300 °C)	14 kA
Vrstva zinku podle ČSN EN ISO 1461	~50 μm
Váha	320 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU)	85359000
GTIN (EAN)	4013364024519
PU	25 ks

*) viz. testovací protokol.

Vyhrazujeme si právo změny parametrů, konfigurací a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.