

číslo položky	jmenovitý průměr závitu	délka šroubu	
NSM 6X10_ZNCR	M6	10	🔥
NSM 6X10_GMT	M6	10	🔥
NSM 6X20_ZNCR	M6	20	🔥
NSM 6X20_GMT	M6	20	🔥

popis výrobku:

Šroub s maticí NSM 6X10 je určený k provedení spoje kabelových žlabů nebo kabelových žlabů s příslušenstvím nebo upevnění žlabů k nosné konstrukci. Ke stejnému účelu se použije i u systému kabelových lávek.

Šroub s maticí zajišťují vodivé pospojení do 25 A.

Šroub s maticí NSM 6X20 je určený k upevnění přepážky KLP nebo distančního úchytu KLDI 35X110 ke kabelové lávce. Nebo se využije v místech spojování nebo připevňování, kde je délka šroubu NSM 6X10 nedostačující.

S ohledem na ochranu kabelů je umístění šroubu hlavou uvnitř kabelové trasy.

Utahovací moment šroubu - 9,7 Nm.

Velikost klíče - 10

K trase v povrchové úpravě F se použije šroub s povrchovou úpravou GMT.

povrchová úprava:

ZNCR - zinkochromát, elektrolyticky zinkováno

GMT - GEOMET, neelektrolytické pokovení, hliníkovo-zinková vrstva 5-15 µm

prodejní množství:

á 100 ks

klasifikace 🔥:

ČSN 73 0895 P 90-R


DIN 4102-12 E 90

STN 92 0205 PS 90

Klasifikace je závislá na konkrétním provedení kabelové trasy detailně uvedené v katalogu Systémy se zachováním funkčnosti při požáru.

skladování:

ČSN EN 60721-3-1

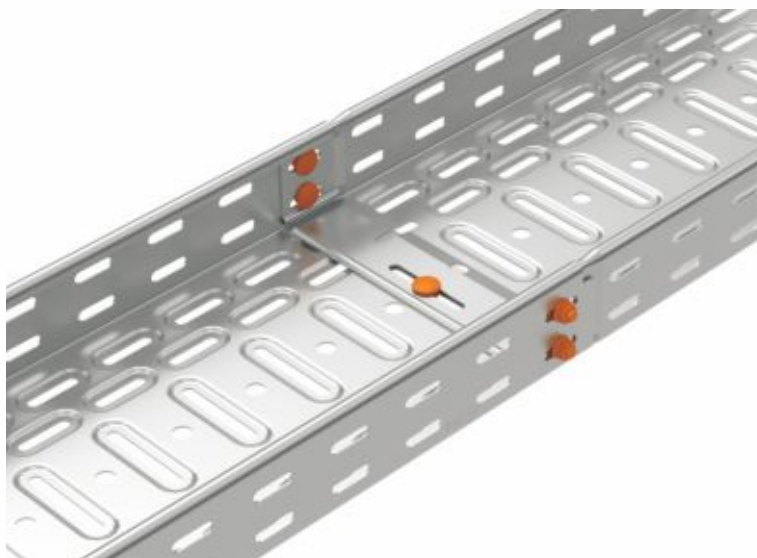

 UPOZORNĚNÍ**Nebezpečí poranění pořezáním**

Přestože jsou naše výrobky vyráběny s maximální snahou o minimalizaci ostřejších hran, je k přenášení, uchopování a práci s prvky kabelového nosného systému nutné vždy používat ochranných pracovních rukavic.

Kompatibilitu materiálů

Ujistěte se, že šroub a matice jsou kompatibilní s materiály, ke kterým jsou připevňovány, aby se předešlo galvanické korozi nebo jiným nežádoucím reakcím.

Pravidelnou kontrolu

V prostředích s vysokými vibracemi nebo teplotními výkyvy je vhodné pravidelně kontrolovat stav spojů a případně je dotáhnout.

Bezpečné používání

Při běžných a předvídatelných podmínkách použití nepředstavuje žádná rizika pro spotřebitele, pokud je dodržena správná instalace a používání v souladu s montážním návodem.

recyklační symboly:



NSM



karton



sáček