


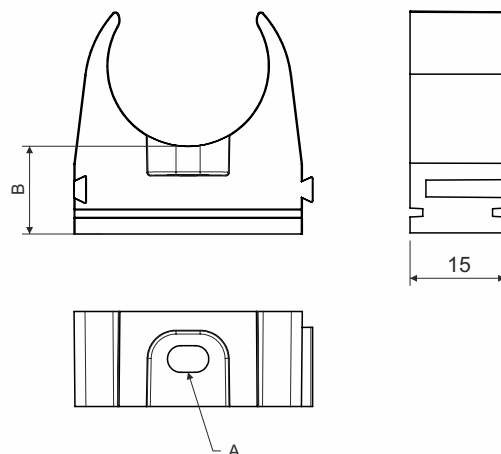

popis výrobku: příchytky jsou určeny pro upevnění trubkového rozvodu na podkladový materiál
montáž se provádí natlačením trubky mezi čelisti příchytky
příchytky mají předlisované upevňovací prvky pro spojování a tvoření souvislé řady, je možné spojovat příchytky různých velikostí
předlisovaná drážka umožňuje instalaci v nosných lištách řady 5820/..
Ize montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par - nebezpečná zóna 2
Ize montovat do prostoru s nebezpečím výbuchu prachu - nebezpečná zóna 22

materiál: PVC

barva: bílá RAL 9003, světle šedá RAL 7035, tmavě šedá RAL 7012, černá RAL 9005

samozhášivost: ano, do 30 s

teplotní odolnost: -25 - +60 °C

třída reakce na oheň podkladového materiálu: A1-F

UV stabilita: ne

kód třídění dle ČSN EN 61386-25: 2441410

mechanická ochrana dle ČSN EN 50102: IK09

splňuje požadavky: ČSN EN 61386-1 ed.2:09, ČSN EN 50102

skladování: ČSN 64 0090



chemická odolnost: ANO: amoniak 25%, destilovaná voda, etanol 50%, hydroxid sodný 60%, kyselina fluorovodíková 40%, kyselina octová 5%, kyselina sírová 96%, medicínální olej, metanol, olivový olej, petrolej, peroxid vodíku 20%, transformátorový olej, uhličitán sodný
NE: aceton, benzen, chlorované uhlovodíky, tetrachloruhlík

příchytky nejsou živným prostředím pro bakterie, zkoušeno ve SZÚ podle normy ČSN EN ISO 846:2019

seznam bakterií, které byly odzkoušeny:

ESCHERICHIA COLI, STAPHYLOCOCCUS AUREUS, KLEBSIELLA PNEUMONIAE, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, ENTEROCOCCUS FAECALIS, BACILLUS SUBTILIS, SALMONELLA ENTERICA, LEGIONELLA PNEUMOPHILA, CANDIDA ALBICANS

číslo položky	vnější Ø trubky (mm)	A (mm)	B (mm)	hmotnost (g/ks)	balení (ks)	barva	pro trubky
5316E_FB	16	4,3x6,5	12	6	10 / 100 / 500	černá RAL 9005	
5316E_HB	16	4,3x6,5	12	6	10 / 100 / 500	bílá RAL 9003	1416E
5316E_KA	16	4,3x6,5	12	6	100	světle šedá RAL 7035	1216E
5316E_KB	16	4,3x6,5	12	6	10 / 100 / 500	světle šedá RAL 7035	1516E
5316E_LA	16	4,3x6,5	12	6	100	tmavě šedá RAL 7012	4016E
5316E_LB	16	4,3x6,5	12	6	10 / 100 / 500	tmavě šedá RAL 7012	8016E
5320_FB	20	4,3x6,5	12	7	10 / 100 / 500	černá RAL 9005	
5320_HB	20	4,3x6,5	12	7	10 / 100 / 500	bílá RAL 9003	1420
5320_KA	20	4,3x6,5	12	7	100	světle šedá RAL 7035	1220
5320_KB	20	4,3x6,5	12	7	10 / 100 / 500	světle šedá RAL 7035	1520
5320_LA	20	4,3x6,5	12	7	100	tmavě šedá RAL 7012	4020
5320_LB	20	4,3x6,5	12	7	10 / 100 / 500	tmavě šedá RAL 7012	8020
5325_FB	25	4,3x6,5	12	10	10 / 100 / 600	černá RAL 9005	
5325_HB	25	4,3x6,5	12	10	10 / 100 / 600	bílá RAL 9003	1425
5325_KA	25	4,3x6,5	12	10	100	světle šedá RAL 7035	1225
5325_KB	25	4,3x6,5	12	10	10 / 100 / 600	světle šedá RAL 7035	1525
5325_LA	25	4,3x6,5	12	10	100	světle šedá RAL 7035	4025
5325_LB	25	4,3x6,5	12	10	10 / 100 / 600	tmavě šedá RAL 7012	8025
5332_FB	32	5x10	14	14	10 / 100 / 740	černá RAL 9005	
5332_HB	32	5x10	14	14	10 / 100 / 740	bílá RAL 9003	1432
5332_KA	32	5x10	14	14	100	světle šedá RAL 7035	1232
5332_KB	32	5x10	14	14	10 / 100 / 740	světle šedá RAL 7035	1532
5332_LA	32	5x10	14	14	100	tmavě šedá RAL 7012	4032
5332_LB	32	5x10	14	14	10 / 100 / 740	tmavě šedá RAL 7012	8032
5340_FB	40	5x10	14	17	10 / 100 / 400	černá RAL 9005	1440
5340_HB	40	5x10	14	17	10 / 100 / 400	bílá RAL 9003	1240
5340_KB	40	5x10	14	17	10 / 100 / 400	světle šedá RAL 7035	1540
5340_LB	40	5x10	14	17	10 / 100 / 400	tmavě šedá RAL 7012	4040
5350_FB	50	6,6x10,2	14	21	10 / 100 / 350	černá RAL 9005	8040
5350_HB	50	6,6x10,2	14	21	10 / 420	bílá RAL 9003	1450
5350_KB	50	6,6x10,2	14	21	10 / 100 / 350	světle šedá RAL 7035	1250
5350_LB	50	6,6x10,2	14	21	10 / 100 / 350	tmavě šedá RAL 7012	1550
5363_FB	63	6,6x10,2	14	29	10 / 240	černá RAL 9005	4050
5363_HB	63	6,6x10,2	14	29	10 / 240	bílá RAL 9003	8050
5363_KB	63	6,6x10,2	14	29	10 / 240	světle šedá RAL 7035	1563
5363_LB	63	6,6x10,2	14	29	10 / 240	tmavě šedá RAL 7012	4063

recyklační symboly:



příchytka



fólie, sáček



karton

rizika spojená s užíváním výrobků: při instalaci používejte vhodné ochranné pracovní prostředky a dodržujte zásady bezpečné práce
používejte výrobek jen k účelům, pro který je výrobcem určen
používejte výrobek v prostředí v souladu s pokyny výrobce
při poškození výrobek nepoužívejte
dbejte doporučení výrobce